

Spannzylinder

Produkteigenschaften:

Kolbendurchmesser: 20, 30, 40 mm
 Hub: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150 mm (weitere auf Anfrage)
 Funktion: doppelt (SZD) oder einfach wirkend (SZE mit Rückstellfeder)
 Dämpfung: mit Anschlagdämpfung
 Betriebsdruck: 0,2 - 10 Bar


Sonderausführungen auf Anfrage




Typ	Funktion	Magnetisch	Kolben- durchmesser	Hub
SZ	D	-	30 /	100
SZ	D = doppelt wirkend E = einfach wirkend	- = ohne Magnet M = mit Magnet*	20 = Ø 20 30 = Ø 30 40 = Ø 40	10 20 30 50 75 100 125 150

* mit Magnet verlängert sich die Einbaulänge um ca 10mm

Einbaumaße:

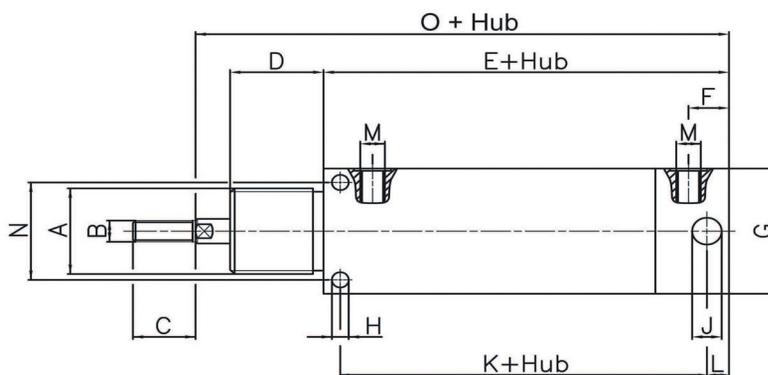

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
20	M26x1,5	M8	14	20	49,5	14,5	30	-	6H11	-	5,5	G1/8	-	69,5
30	M36x2	M10	20	24	60	15,5	40	Ø7	8H11	47	6,5	G1/8	28	83,5
40	M36x2	M10	20	30	66,5	18,5	50	Ø7	10H11	52	8	G1/8	38	96,5

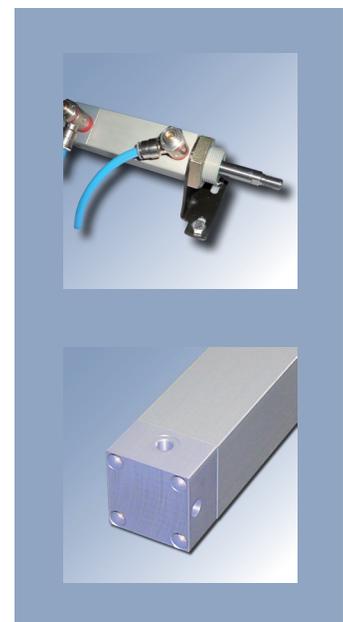

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. The flyer is subject to technical alterations and printing mistakes.

Bansbach Feinmechanik AG Swiss

Allmendstr. 33
CH-8320 Fehraltorf

Tel. +41 (0) 43 844 80 20
Fax +41 (0) 43 844 80 35

info@bansbach.ch
www.bansbach.ch