VUE AVANT
FRONT VIEW



Epaisseur: 1 à 6 mm
Thickness: 1 à 6 mm

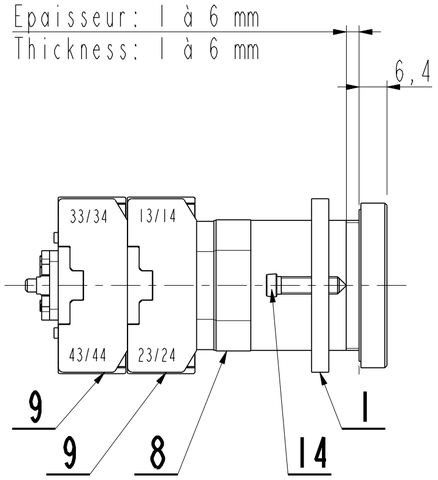

VUE ARRIERE
REAR VIEW



Goupille montée avec frein filet fort
Pin mount with strong threadlock



FIXATION AVANT
FRONT MOUNTING



N° GAMME DE CONTROLE: GC 13/02
CONTROL PLAN N°: GC 13/02

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION
IDENTIFICATION LABEL

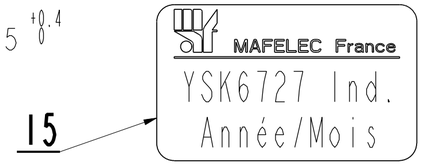

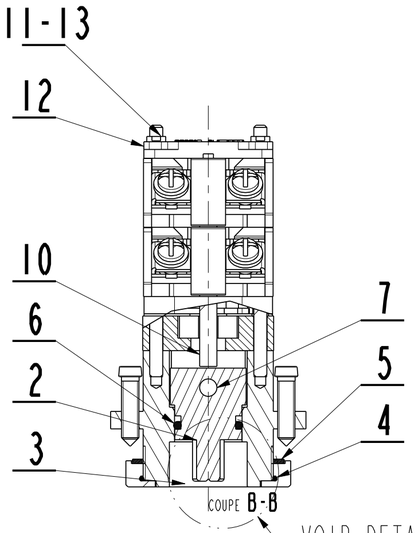

DETAIL **A**
ECHELLE 2:1



CONTACTS:
Ag/Pd 70/30

ETANCHEITE / WATERPROOFNESS:
IP 65 en face avant
IP 65 frount mounting

Couple d'actionnement / Actiation torque: <3 Nm
Couple maxi / Max torque : 10 Nm
Couple de serrage des vis pointeaux / Punch screws torque: 0.8 Nm

POIDS:
320g

NOTA :
Montage du joint NLB00029 avec graisse BARRIERTA L25DL
(Réf Mafelec : NJL00001)
NLB00029 washer mount with BARRIERTA L25DL grease

COMMANDE PAR AXE 3 PANS AVEC RETOUR EN POSITION INITIALE
DRIVE BY 3 FACET SHAFT WITH AUTOMATIC RETURN

BLOCAGE DES VIS ET ECROUS PAR VERNIS
NUTS AND SCREW LOCKED BY VARNISH

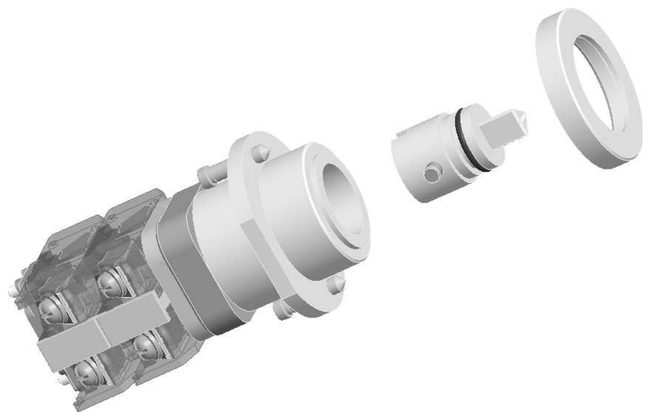

15	RM9278	1	IDENTITY LABEL 30x18 ETIQUETTE D'IDENTIFICATION 30x18	THERMOPLASTIQUE	
14	VCK020C1	2	POINT SCREW C22 VIS POINTEAU C22	ACIER	
13	DXK320A1	2	SAFETY NUTS C22 ECROU DE SECURITE C22	ACIER	
12	MAK257A2	1	REAR PLATE PLAQUE ARRIERE	POLYAMIDE	
11	DFK023K1	2	ROD M3X41 TIRANT M3x41	ACIER	
10	DAA108AC1	1	SQUARE SHAFT AXE CARRE D'ENTRAINEMENT	ACIER	
9	2UA1A1V3P	2	C22 STAGE ETAGE C22	POLYCARBONATE	
8	YSK6023RA-RD	1	4 POSITIONS RA MECHANISM - HARD SPRINGS MECANISME RA 4 POSITIONS - RESSORTS DURS	THERMOPLASTIQUE ALUMINIUM	
7	BN857D4X18	1	CYLINDRICAL PIN HARDEN D4X18 GOUPILLE CYLINDRIQUE TREMPE D4X18	ACIER TREMPE	
6	NLB00029	1	O-RING SEAL JOINT TORIQUE	NITRILE	
5	JDK118A1	1	DRILLING JOINT JOINT DE FACADE	NITRILE	
4	29.75x1	1	O-RING SEAL Ø29.75X1 JOINT TORIQUE Ø29.75X1	NITRILE	
3	DYK475B1	1	FRONT RING BAGUE D'ASSEMBLAGE	INOX 316	
2	DXK1559A1	1	SHAFT 3 FACET AXE 3 PANS	INOX 316	
1	DZK305B1	1	SKIRT COLLERETTE	INOX 316	
	YSK6727	1	FOR AN ASSEMBLY YOU NEED POUR UN ENSEMBLE IL FAUT	MATERIAL	WEIGHT

MAFELEC
38490
CHIMILIN
Tel : 04 76 32 07 33
Fax : 04 76 32 54 11

Modifications		Date	Nom	Date	Visa	Matière	Traitement
YSK6023 RA->RA-RD + Chgt joint + graisse	C01	12/06/13	DDS				
Diminution lg DXK1559 (rep 2) 18 => 17.6	C00	26/05/13	CGU				
Changement orientation mecanisme	B00	04/02/13	B.F				
Création en CAO	A00	09/01/13	B.F				
	1	Création		Approbation			Protection

DESIGNATION
Commutateur renforcé
Rotary switch

N° YSK6727

Echelle	Nom	Norme	Indice
1 : 1	B.F		C01

CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE MAFELEC, SA REPRESENTATION OU SA REPRODUCTION, PAR QUELQUE PROCEDE QUE CE SOIT, SANS L'AUTORISATION EXPRESSE DE SON PROPRIETAIRE, CONSTITUERAIT UNE CONTREFACON SANCTIONNEE PAR LE CODE PENAL.
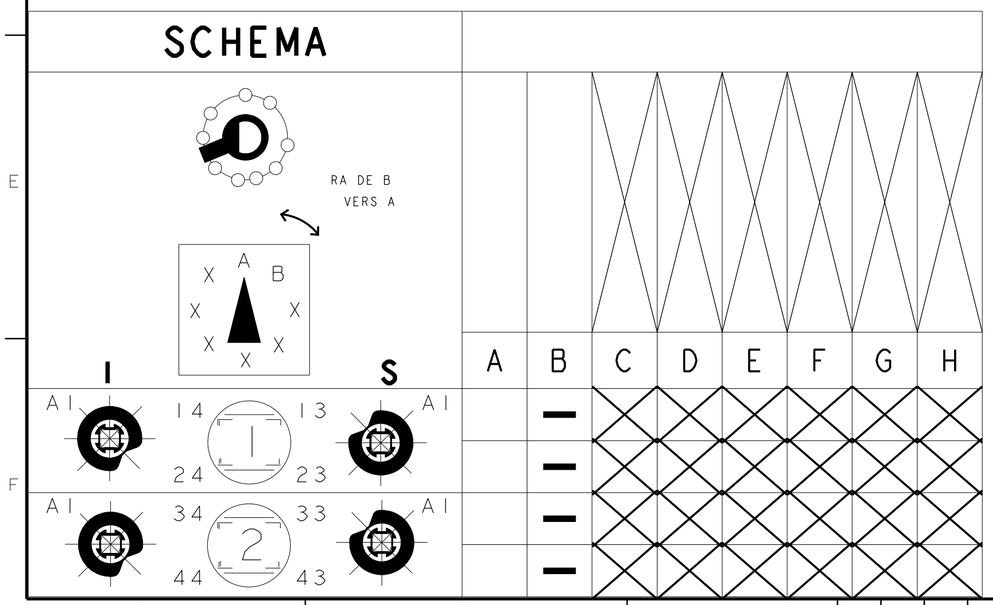
SCHEMA